

BRITTERM 30 Brúsená P15


Tehla BRITTERM 30 brúsená je určená na obvodové nosné murivo a nosné priečky o hrúbke 300 mm bez zvislej škáry. V spojení z vhodne zvoleným zatepľovacím systémom dosahuje tepelný odpor na stavbu pasívnych domov. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (penu) BRITTERM.

$$U_{\text{tvárovky}} = W/m_2K^*$$

$$R_{\text{tvárovky}} = m_2.K/W^*$$

Výhody:


- obvodové múry so zateplením, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

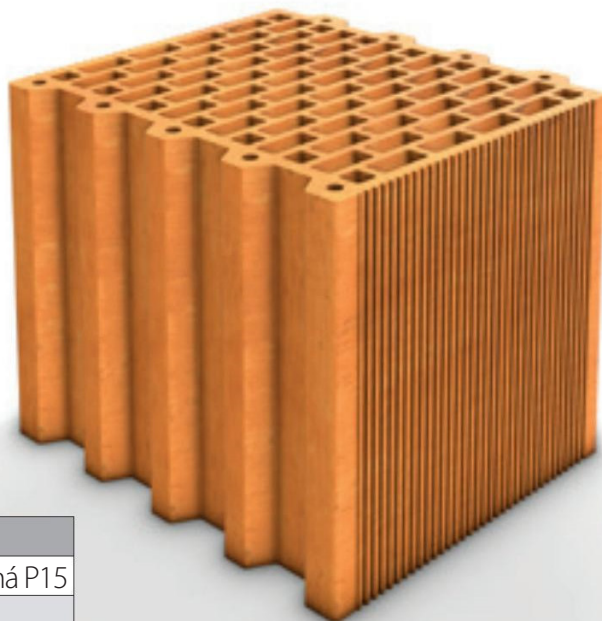

Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 30 brúsená P15
Rozmery š x d x v (mm)	300 x 250 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	14,5 kg
Spotreba ks/m ²	16 ks
Spotreba ks/m ³	53 ks
Počet na palete	80 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	15,3 N/mm ²
Tepelný odpor R	m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	800kg/m ³
Tolerancia v %	D1+10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.
* - s použitím napr. izolácie EPS sivý o hrúbke 150 mm dosahuje $R = m^2.K/W$ a $U = W/m^2.K$.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

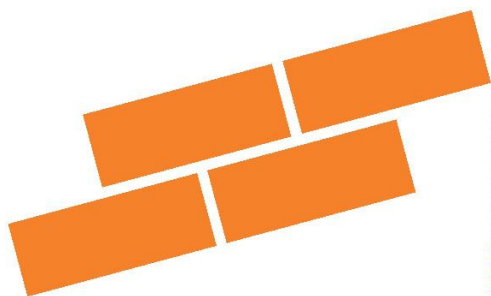

Ipeľské tehelne a.s.,
M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,
e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 432 3710

www.britterm.sk