

BRITTERM 25 brúsená


Tehla BRITTERM 25 brúsená je určená predovšetkým murovanie nosných priečok o hrúbke 250mm bez zvislej škáry. Vo výnimočných prípadoch sa môže využiť ako obvodové nosné murivo menších stavieb. V spojení z vhodne zvoleným zateplovacím systémom dosahuje tepelný odpor na stavbu rodinných domov kategórie A1. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumulačnú schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (penu) BRITTERM.

U = 0,56 W/m².K*

R = 1,63 m².K/W*

Výhody:

- obvodové múry so zateplením, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A1,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulačná a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

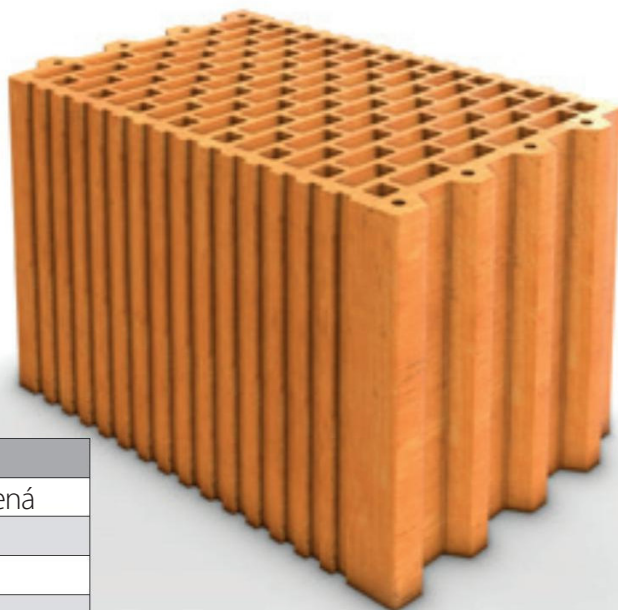


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 25 brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	250 x 375 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	18,3 kg
Spotreba ks/m ²	10,6 ks
Spotreba ks/m ³	42,7 ks
Počet na palete	60 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	12N/mm ²
Tepelný odpor R	1,63 m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,56 W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	780 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

* - s použitím napr. izolácie EPS biely o hrúbke 150mm dosahuje R=5,71 m².K/W a U=0,17 W/m².K.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

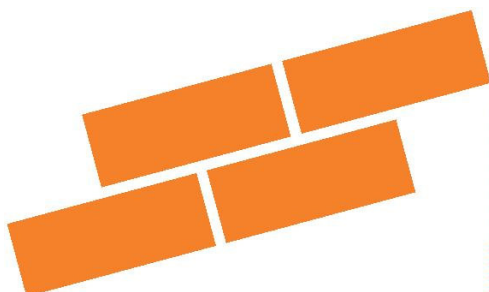

Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 474 323 710

www.britterm.sk