

BRITTERM 38 brúsená


Tehla BRITTERM 38 brúsená je určená na obvodové nosné murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry. V spojení z vhodne zvoleným zatepľovacím systémom dosahuje najvyššie nároky na stavbu pasívnych domov. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (pena) BRITTERM.

U = 0,27 W/m².K*

R = 3,48 m².K/W*

Výhody:

- obvodové múry so zateplením, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- možnosť vytvorenia veľmi vysokého tepelného odporu,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

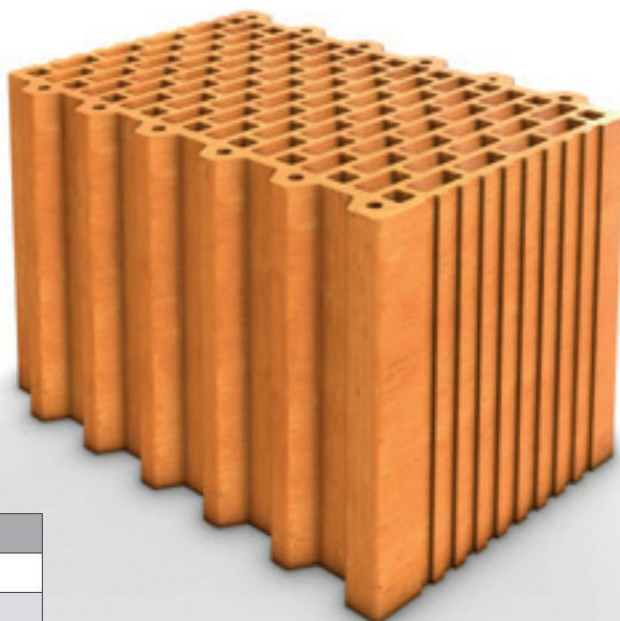


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 38 brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	380 x 250 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	18,2 kg
Spotreba ks/m ²	16 ks
Spotreba ks/m ³	42 ks
Počet na paletu	60 ks
Rozmer palety	120x100cm
Pevnosť v tlaku	10N/mm ²
Tepelný odpor R	3,48 m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,27 W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	769 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

* - s použitím napr. izolácie z kamennej vlny o hrúbke 120 mm dosahuje R=7,01 m².K/W a U=0,14 W/m².K.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

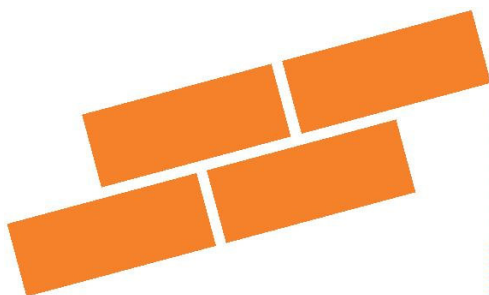

Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 474 323 710

www.britterm.sk