


BRITTERM 44 brúsená

Tehla BRITTERM 44 brúsená disponuje dostatočným tepelným odporom, vyhovujúcim pre jednovrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (pena) BRITTERM.

$U = 0,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$ $R = 4,19 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}^*$

Výhody:

- obvodové múry, bez zateplenia, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- cenovo najvýhodnejšie riešenie jednovrstvého muriva,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

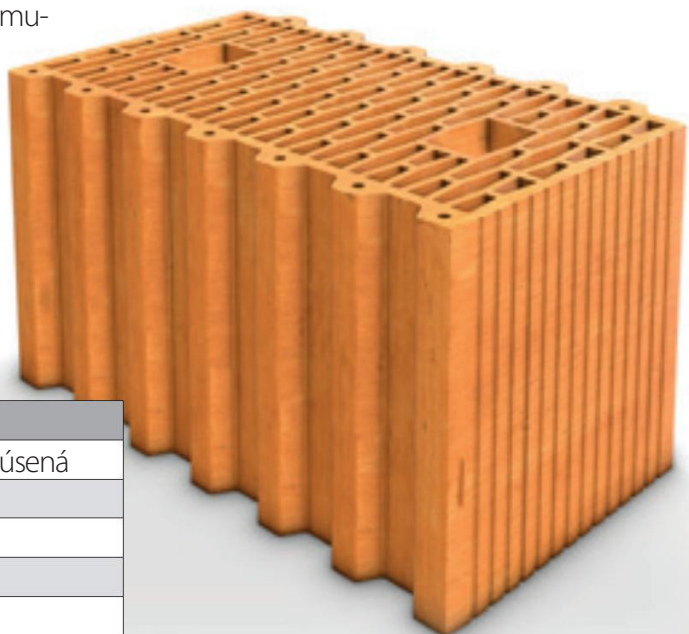


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 44 brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	440 x 250 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	23 kg
Spotreba ks/m ²	16 ks
Spotreba ks/m ³	36 ks
Počet na palete	50 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	8N/mm ²
Tepelný odpor R	4,19 m ² ·K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,23 W/m ² ·K
Objemová hmotnosť prvku	840 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

* - omietka vnútorná vápenocementová hrúbky 10mm + termoomietka vonkajšia hrúbky 40 mm.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

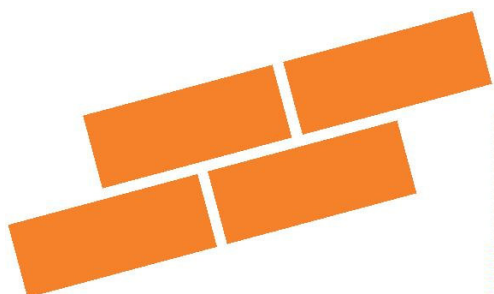

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 432 3710

Ipelské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

www.britterm.sk