


BRITTERM 44/2 brúsená

Tehla BRITTERM 44/2 brúsená je určená ako doplnková tvarovka pri väzbe rohov a murovaní ostení na jednovrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (penu) BRITTERM.

Výhody:

- obvodové múry vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

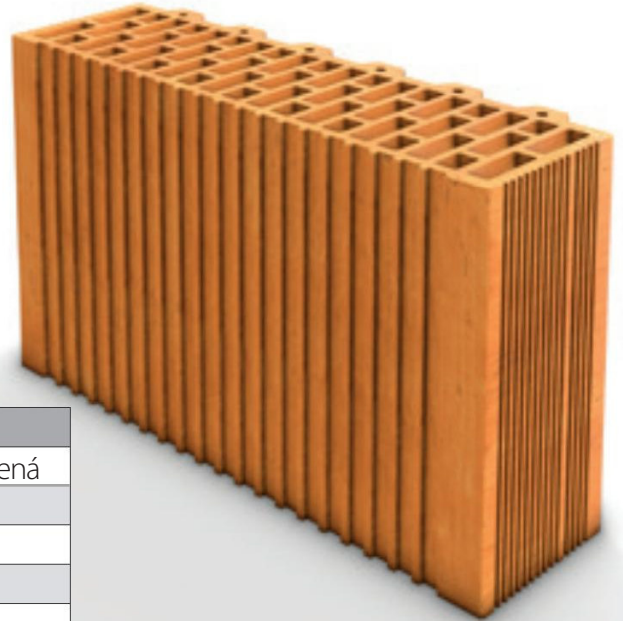


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 44/2 brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	440 x 125 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	159kg
Spotreba ks/m ²	-ks
Spotreba ks/m ³	-ks
Počet na palety	80 ks
Rozmer palety	120x100cm
Pevnosť v tlaku	8N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	1095 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

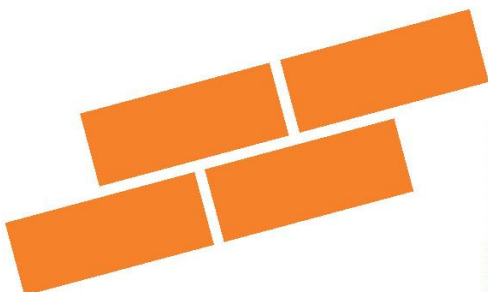

Ipeľské tehelne a.s.,
M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,
e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 432 3710

www.britterm.sk