


# BRITTERM 8,5

Tehla BRITTERM 8,5 je určená na vnútorné deliace priečky o hrúbke 85 mm bez zvislej škáry. Má vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12mm).

## Výhody:

- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

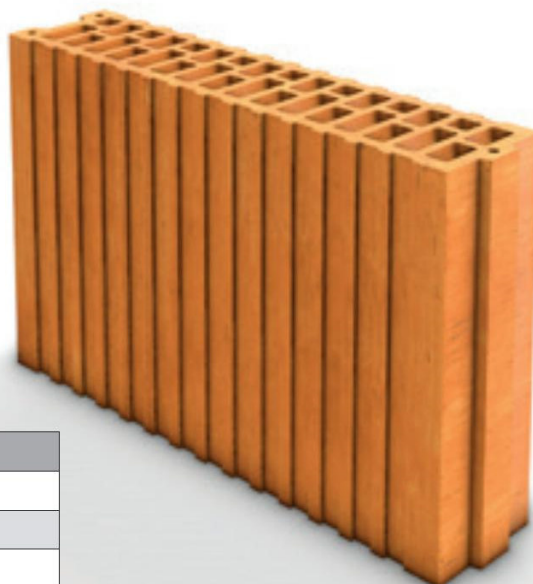


| Základné technické údaje:        |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Názov výrobku                    | BRITTERM 8,5             |
| Rozmery š x d x v (mm)           | 85 x 365 x 238           |
| Tolerancia priemernej hodnoty    | T1+                      |
| Hmotnosť výrobku                 | 8,3 kg                   |
| Spotreba ks/m <sup>2</sup>       | 11 ks                    |
| Spotreba ks/m <sup>3</sup>       | 129,4 ks                 |
| Počet na palete                  | 168 ks                   |
| Rozmer palety                    | 120x100 cm               |
| Pevnosť v tlaku                  | 10 N/mm <sup>2</sup>     |
| Tepelný odpor R                  | -m <sup>2</sup> .K/W     |
| Súčiniteľ prechodu tepla U       | -W/m <sup>2</sup> .K     |
| Vzduchová nepriezvučnosť Rw      | -dB                      |
| Objemová hmotnosť prvku          | 1151 kg/m <sup>3</sup>   |
| Tolerancia v %                   | D1+10                    |
| Reakcia na oheň                  | A1-nehorľavá             |
| Priepustnosť vodných pár         | 5/10 (tabuľková hodnota) |
| Obsah aktívnych rozpustných solí | S0                       |

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na [www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf](http://www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf)

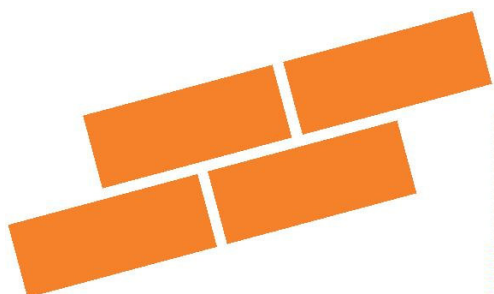

**Ipeľské tehelne a.s.,**

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: [odbyt@tehelne.sk](mailto:odbyt@tehelne.sk), tel.: +421 905 895 732, +421 47 432 3710

[www.britterm.sk](http://www.britterm.sk)