


BRITTERM 8,5 brúsená

Tehla BRITTERM 8,5 brúsená je určená na vnútorné deliace priečky o hrúbke 85 mm bez zvislej škáry. Má vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (penu) BRITTERM.

Výhody:

- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

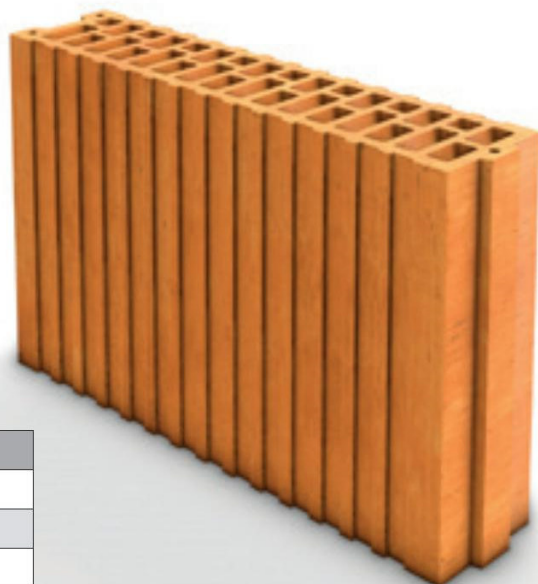


| Základné technické údaje: | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Názov výrobku | BRITTERM 8,5 brúsená |
| Rozmery š x d x v (mm) | 85 x 365 x 249 |
| Tolerancia priemernej hodnoty | T1+ |
| Hmotnosť výrobku | 7,7 kg |
| Spotreba ks/m ² | 11 ks |
| Spotreba ks/m ³ | 129,4 ks |
| Počet na palete | 168 ks |
| Rozmer palety | 120x100 cm |
| Pevnosť v tlaku | 10 N/mm ² |
| Tepelný odpor R | -m ² .K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla U | -W/m ² .K |
| Vzduchová nepriezvučnosť Rw | -dB |
| Objemová hmotnosť prvku | 1074 kg/m ³ |
| Tolerancia v % | D1+10 |
| Reakcia na oheň | A1-nehorľavá |
| Priepustnosť vodných pár | 5/10 (tabuľková hodnota) |
| Obsah aktívnych rozpustných solí | S0 |

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

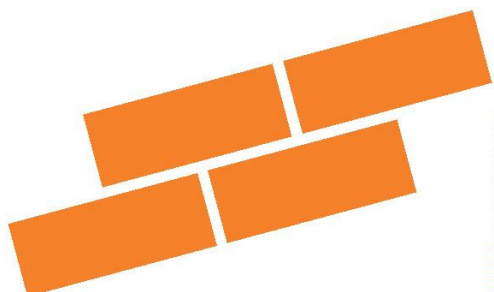

Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 432 3710

www.britterm.sk