BRITTERM®

Keramický preklad ATLAS 23,8

Keramický preklad ATLAS 23,8 sa používa na vytvorenie nosných prekladov nad dvernými a okennými otvormi obvodových múrov a nosných priečok. Preklad je staticky plne účinný hneď po uložení na stenu. Pri montáži nie je potrebné podoprenie. Využíva sa pre vytvorenie prekladov vo všetkých šírkach obvodových múrov a nosných priečok. Preklad na celú šírku sa vytvorí uložením potrebného množstva prekladov podľa šírky múru. Medzi preklady sa aplikuje tepelná izolácia na zabránenie tepelného mostu.

Výrobná dĺžka:

Od 1,00 m do 3,50 m (v module odstupňovanom 0,25 m)

Výhody:

- vysoká únosnosť hneď po uložení na stenu,
- výška prekladu zhodná z výškovým modulom tehál,
- nie je potrebné nadmurovanie alebo nadbetonovanie,
- bez podoprenia pri montáži,
- jednoduchá a rýchla montáž,
- dlhá životnosť,
- povrch vhodný na omietanie.

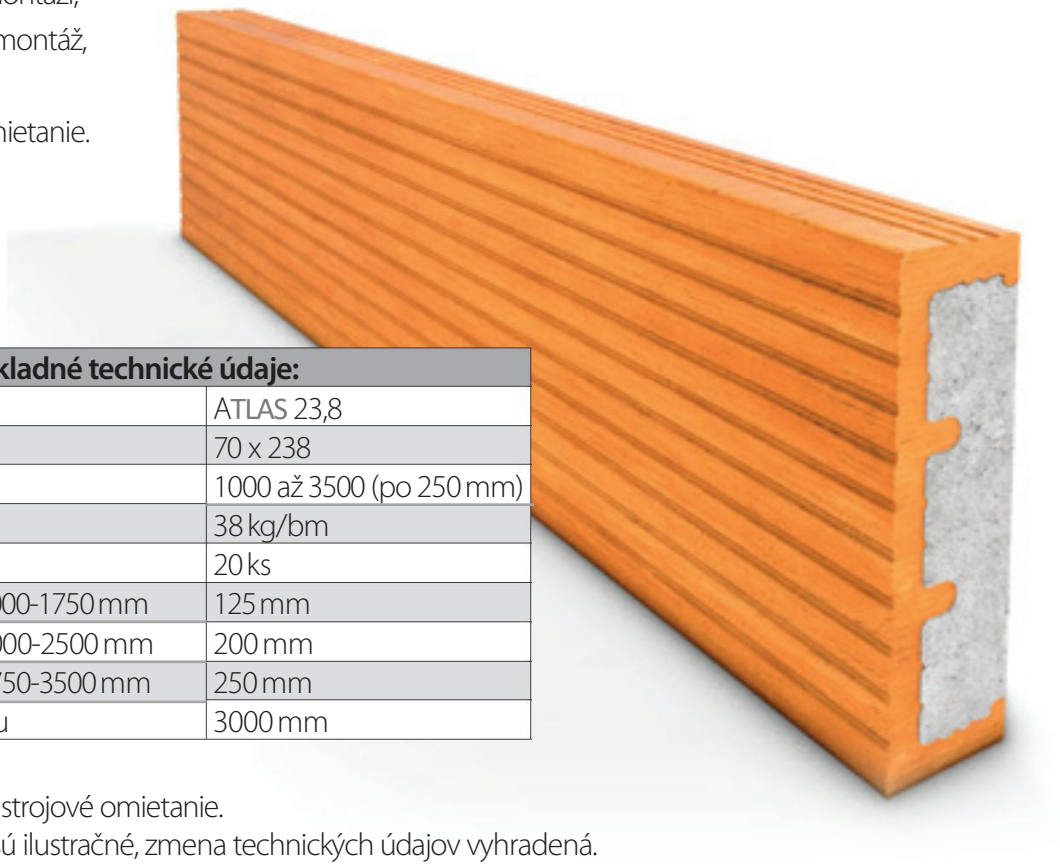

Základné technické údaje:	
Názov výrobku	ATLAS 23,8
Prierez š x v (mm)	70 x 238
Dĺžka (mm)	1000 až 3500 (po 250 mm)
Hmotnosť výrobku	38 kg/bm
Balenie	20 ks
Minimálne uloženie 1000-1750 mm	125 mm
Minimálne uloženie 2000-2500 mm	200 mm
Minimálne uloženie 2750-3500 mm	250 mm
Maximálna šírka otvoru	3000 mm

Preklady sú vhodné na strojové omietanie.
Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na **www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf**

Ipeľské tehelne a.s.,
M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,
e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 474 323 710
www.britterm.sk