


BRITTERM 11,5/500

Tehla BRITTERM 11,5/500 je určená na vnútorné deliace priečky o hrúbke 115 mm bez zvislej škáry. Má vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

Výhody:

- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

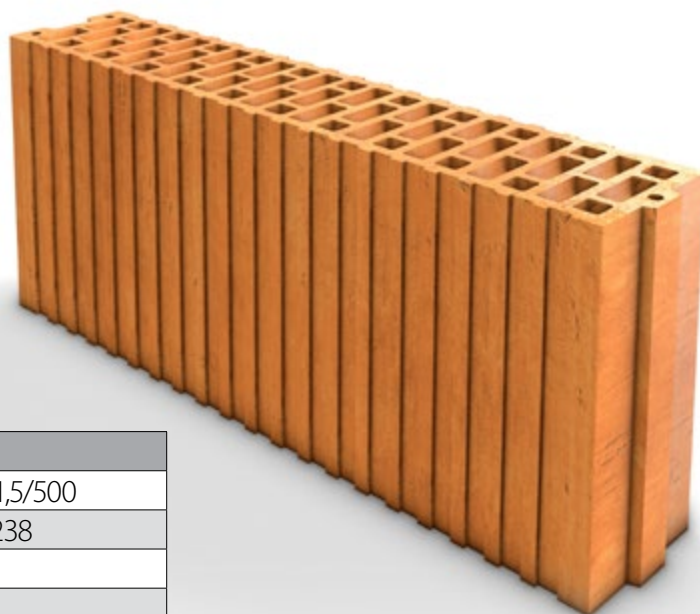

Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 11,5/500
Rozmery š x d x v (mm)	115 x 500 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	11,2 kg
Spotreba ks/m ²	8 ks
Spotreba ks/m ³	69,6 ks
Počet na palete	100 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	10N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	44dB
Objemová hmotnosť prvku	1050 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf



Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk

