


BRITTERM 25

Tehla BRITTERM 25 patrí medzi klasické nebrúsené tehly. Je určená na obvodové nosné murivo (nebytové budovy, garáže a podobne) a nosné priečky o hrúbke 250 mm bez zvislej škáry. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumulačnú schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

Výhody:

- cenovo výhodné riešenie jednoduchých stavieb,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulačná a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

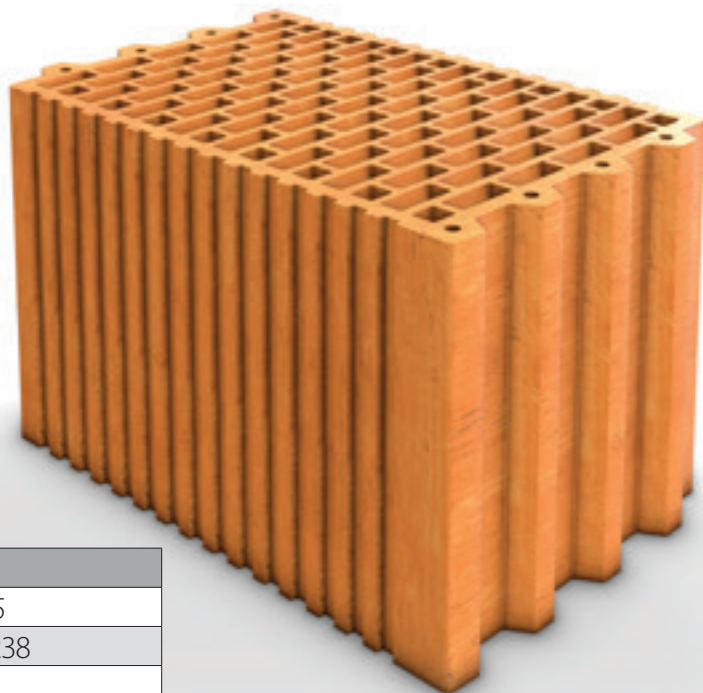

| Základné technické údaje: | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Názov výrobku | BRITTERM 25 |
| Rozmery š x d x v (mm) | 250 x 375 x 238 |
| Tolerancia priemernej hodnoty | T1+ |
| Hmotnosť výrobku | 21 kg |
| Spotreba ks/m ² | 10,6 ks |
| Spotreba ks/m ³ | 42,7 ks |
| Spotreba murovacej malty | 15 l/m ² |
| Počet na palete | 60 ks |
| Rozmer palety | 120x100 cm |
| Pevnosť v tlaku | 10 alebo 12N/mm ² |
| Tepelný odpor R | -m ² .K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla U | -W/m ² .K |
| Vzduchová nepriezvučnosť Rw | 48dB |
| Objemová hmotnosť prvku | 950 kg/m ³ |
| Tolerancia v % | D1+-10 |
| Reakcia na oheň | A1-nehorľavá |
| Priepustnosť vodných pár | 5/10 (tabuľková hodnota) |
| Obsah aktívnych rozpustných solí | S0 |

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf



Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk

