

BRITTERM 30


Tehla BRITTERM 30 patrí medzi klasické nebrúsené tehly. Je určená na obvodové nosné murivo a nosné priečky o hrúbke 300 mm bez zvislej škáry. Svojimi teplo technickými parametrami vyhovuje najmä nebytovým stavbám. S použitím vhodnej izolácie môže vyhovovať pre výstavbu budov so zníženým nárokom na spotrebu energie. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumulačnú schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

$$U_{\text{tvarovky}} = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$R_{\text{tvarovky}} = 1,98 \text{ m}^2\text{.K/W}$$

Výhody:


- cenovo výhodné riešenie viacvrstvého muriva,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulačná a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

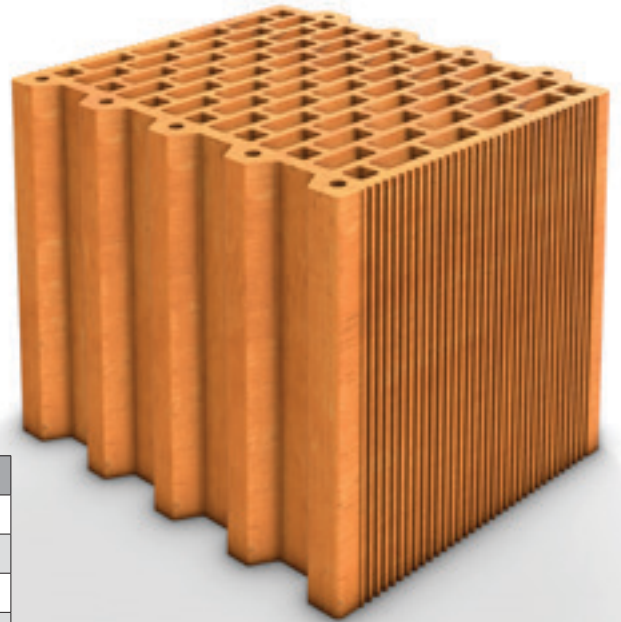

Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 30
Rozmery š x d x v (mm)	300 x 250 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	15 kg
Spotreba ks/m ²	16 ks
Spotreba ks/m ³	53 ks
Spotreba murovacej malty	18 l/m ²
Počet na palete	80 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	10 alebo 12N/mm ²
Tepelný odpor R	1,98 m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,50 W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	49dB
Objemová hmotnosť prvku	950 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

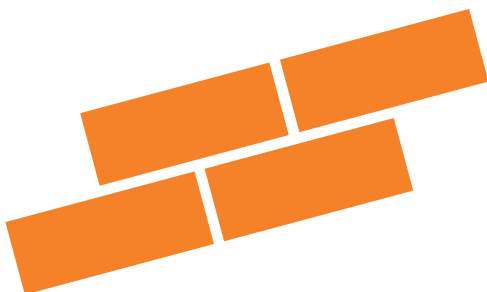

Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk