

BRITTERM 30R

Tehla BRITTERM 30R je určená ako doplnková tvarovka pri väzbe rohov obvodových nosných múrov o hrúbke 300 mm bez zvislej škáry. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

Výhody:

- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).




Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 30R
Rozmery š x d x v (mm)	300 x 180 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	13 kg
Spotreba ks/m ²	-ks
Spotreba ks/m ³	-ks
Počet na palety	96 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	12N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	1050 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

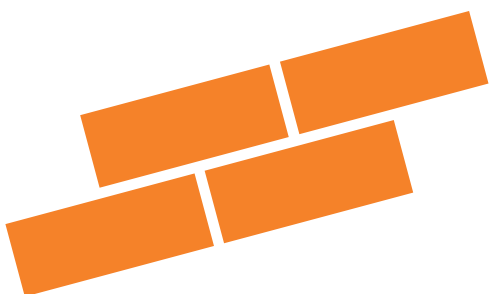

Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk