

BRITTERM 38


Tehla BRITTERM 38 patrí medzi klasické nebrúsené tehly. Používa sa na obvodové nosné murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry. Svojimi teplo technickými parametrami vyhovuje najmä nebytovým stavbám. S použitím vhodnej izolácie môže vyhovovať pre budovanie rodinných domov v kategórii A1. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

$$U_{\text{tvarovky}} = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$R_{\text{tvarovky}} = 2,80 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$$

Výhody:


- obvodové múry so zateplením vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A1,
- cenovo výhodné riešenie viacvrstvého muriva,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

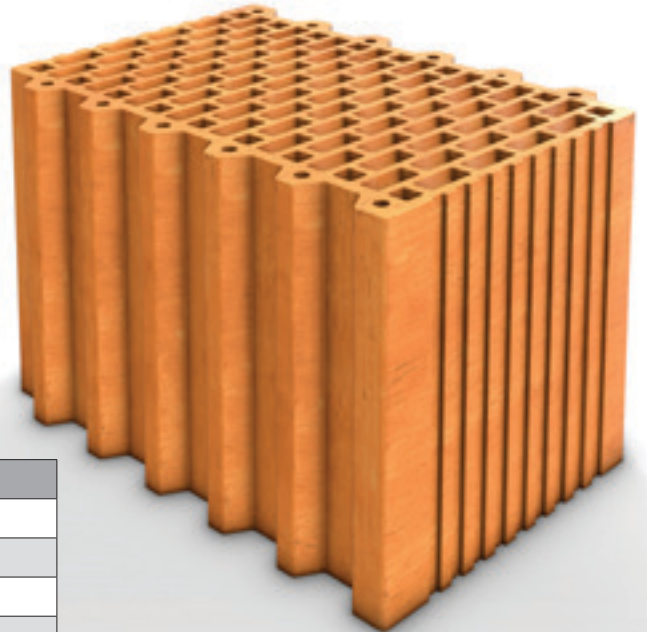

Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 38
Rozmery š x d x v (mm)	380 x 250 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	20 kg
Spotreba ks/m ²	16 ks
Spotreba ks/m ³	42 ks
Spotreba murovacej malty	25 l/m ²
Počet na palete	60 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	8 alebo 10N/mm ²
Tepelný odpor R	2,80 m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,35 W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	49dB
Objemová hmotnosť prvku	900 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

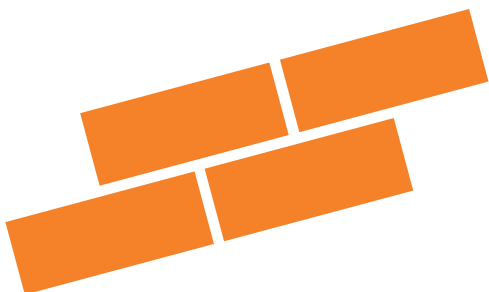

Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk