

BRITTERM 44


Tehla BRITTERM 44 patrí medzi klasické nebrúsené tehly. Používa sa na obvodové nosné murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Svojimi teplo technickými parametrami vyhovuje najmä nebytovým stavbám. S použitím vhodnej izolácie môže vyhovovať pre budovanie rodinných domov v kategórii A0. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

$$U_{\text{tvarovky}} = 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$R_{\text{tvarovky}} = 3,23 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$$

Výhody:

- obvodové múry so zateplením vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- cenovo najvýhodnejšie riešenie viacvrstvého muriva,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

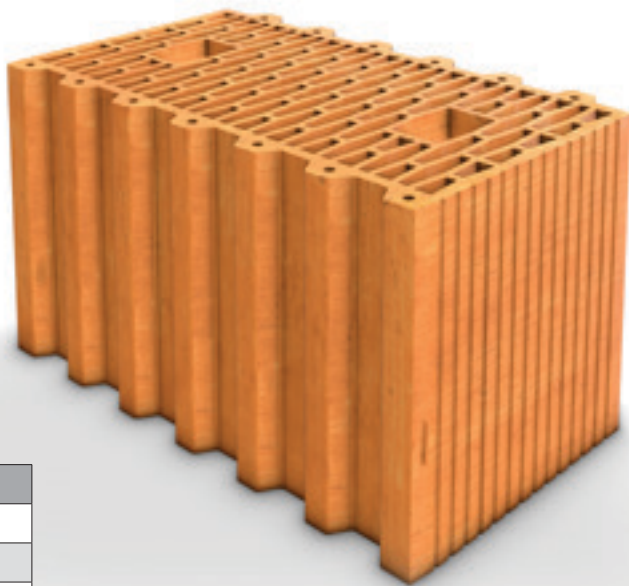

Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 44
Rozmery š x d x v (mm)	440 x 250 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	23,5 kg
Spotreba ks/m ²	16 ks
Spotreba ks/m ³	36 ks
Spotreba murovacej malty	30 l/m ²
Počet na palete	50 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	8 alebo 10N/mm ²
Tepelný odpor R	3,23 m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,30 W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	52dB
Objemová hmotnosť prvku	900 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf



Ipelské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk

