


BRITTERM 10

Tehla BRITTERM 10 je určená na vnútorné deliace priečky o hrúbke 100 mm bez zvislej škáry. Má vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

Výhody:

- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

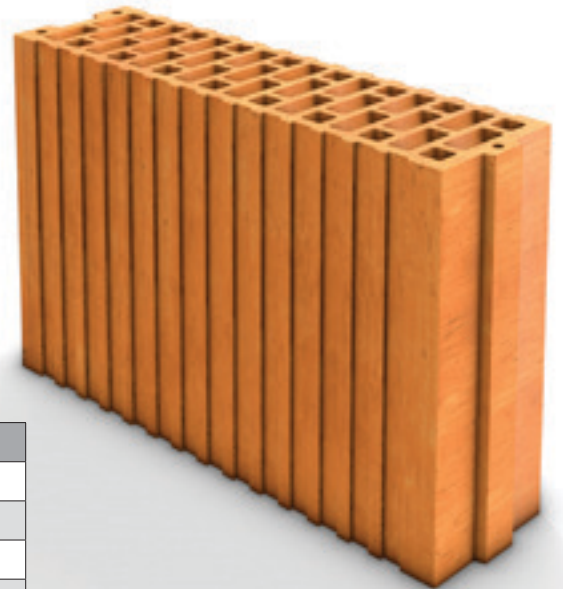


| Základné technické údaje: | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Názov výrobku | BRITTERM 10 |
| Rozmery š x d x v (mm) | 100 x 365 x 238 |
| Tolerancia priemernej hodnoty | T1+ |
| Hmotnosť výrobku | 9 kg |
| Spotreba ks/m ² | 11 ks |
| Spotreba ks/m ³ | 110 ks |
| Počet na palete | 120 ks |
| Rozmer palety | 120x100 cm |
| Pevnosť v tlaku | 10N/mm ² |
| Tepelný odpor R | -m ² .K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla U | -W/m ² .K |
| Vzduchová nepriezvučnosť Rw | -dB |
| Objemová hmotnosť prvku | 1050 kg/m ³ |
| Tolerancia v % | D1+-10 |
| Reakcia na oheň | A1-nehorľavá |
| Priepustnosť vodných pár | 5/10 (tabuľková hodnota) |
| Obsah aktívnych rozpustných solí | S0 |

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

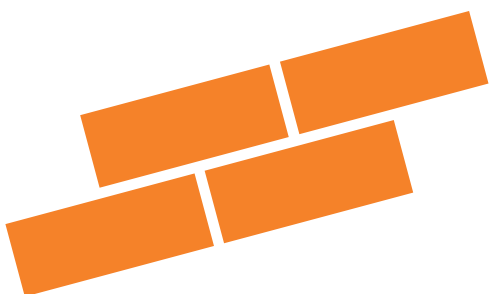

Ipeľské tehelne a.s.,
 M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,
 e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk