


BRITTERM 17,5 AKA

Tehla BRITTERM 17,5 AKA je určená na nosné deliace priečky so zvýšenou požiadavkou na vzduchovú nepriezvučnosť priečok (zvuková izolácia), medzi bytmi v bytovom dome alebo spoločnými priestormi bytových a iných budov, o hrúbke 175 mm bez zvislej škáry. Zvýšená objemová hmotnosť tvarovky zaručuje výborné zvukovo izolačné vlastnosti. Má vysokú akumuláciu schopnosť. Na murovanie aj omietanie sa odporúča ťažká malta. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

$R_w = 49\text{dB1}; 54\text{dB2}$

Výhody:

- vysoká ochrana miestností proti šíreniu hluku,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

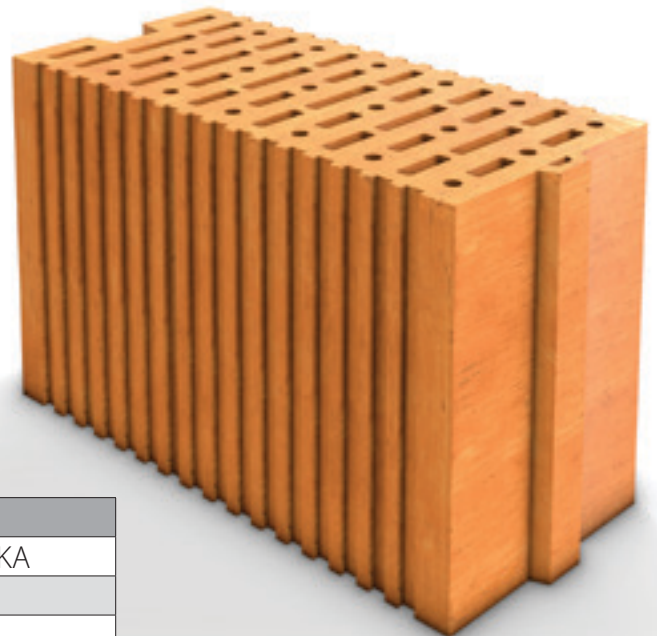


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 17,5 AKA
Rozmery š x d x v (mm)	175 x 375 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	17,5 kg
Spotreba ks/m ²	10,6 ks
Spotreba ks/m ³	60,6 ks
Spotreba murovacej malty	11 l/m ²
Počet na palete	60 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	10N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť R_w	49; 54dB
Objemová hmotnosť prvku	1020 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

1-Stena omietnutá ťažkou maltou hrúbky 15 mm a 25 mm.

2- Stena omietnutá ťažkou maltou hrúbky 15 mm a 25 mm + dutiny tehly vyplnené ťažkou maltou.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

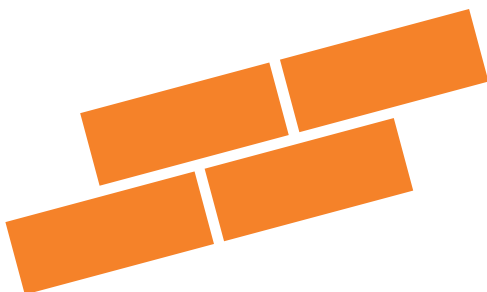

Ipelské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk