

BRITTERM 25 Brúsená


Tehla BRITTERM 25 brúsená je určená predovšetkým murovanie nosných priečok o hrúbke 250 mm bez zvislej škáry. Vo výnimočných prípadoch sa môže využiť ako obvodové nosné murivo menších stavieb. V spojení z vhodne zvoleným zateplovacím systémom dosahuje tepelný odpor na stavbu rodinných domov kategórie A1. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (penu) BRITTERM.

$$U_{\text{tvarovky}} = 0,56 \text{ W/m}^2\text{K}^*$$

$$R_{\text{tvarovky}} = 1,63 \text{ m}^2\text{.K/W}^*$$

Výhody:

- obvodové múry so zateplením, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A1,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

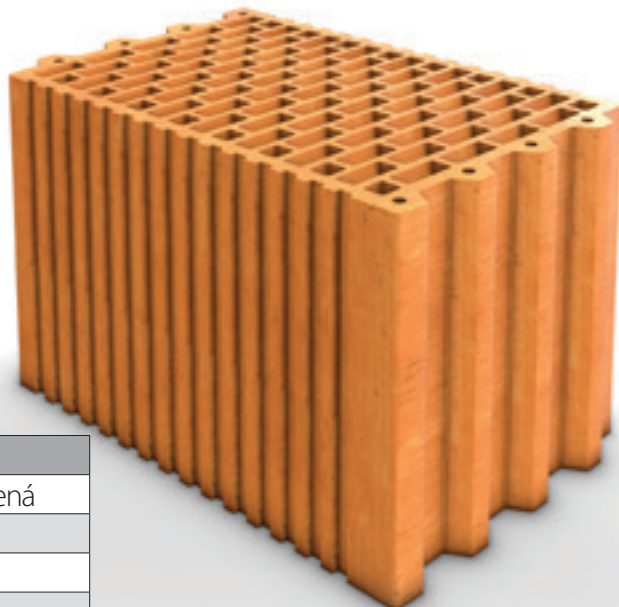

Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 25 brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	250 x 375 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	22,5 kg
Spotreba ks/m ²	10,6 ks
Spotreba ks/m ³	42,7 ks
Počet na palete	60 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	12N/mm ²
Tepelný odpor R	2,40 m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,39 W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	965 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

* - s použitím napr. izolácie EPS biely o hrúbke 150 mm dosahuje R=5,71 m².K/W a U=0,17 W/m².K.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf



Ipelské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk