


BRITTERM 30R TERMO Brúsená

Tehla BRITTERM 30R TERMO brúsená patrí do skupiny tehál rady TERMO, ktoré sú vytvorené unikátnym spojením pálenej tehly a minerálnej vlny. Primárne je určená na murovanie prvého radu muriva ako doplnková tvarovka pri väzbe rohov na viacvrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 300 mm bez zvislej škáry, má výbornou difúziou vodných pár a zároveň vysokou akumuláčnou schopnosťou. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM.

Výhody:

- tepelná izolácia muriva od základovej dosky,
- pevná fasáda odolná mechanickým vplyvom,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumuláčna a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

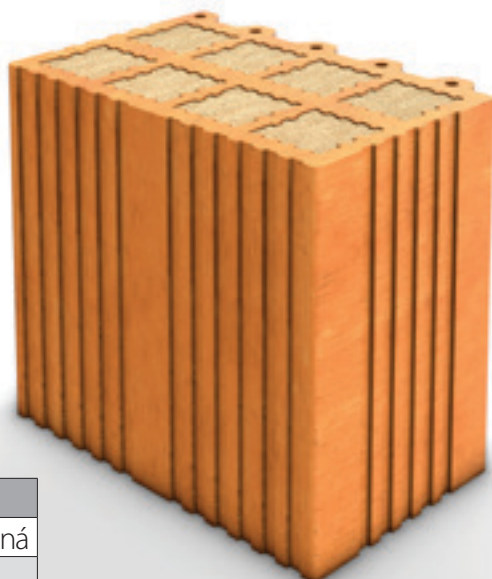

| Základné technické údaje: | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Názov výrobku | BRITTERM 30R TERMO brúsená |
| Rozmery š x d x v (mm) | 300 x 180 x 249 |
| Tolerancia priemernej hodnoty | T1+ |
| Hmotnosť výrobku | 12,5 kg |
| Spotreba ks/m ² | -ks |
| Spotreba ks/m ³ | -ks |
| Počet na palete | 96 ks |
| Rozmer palety | 120x100 cm |
| Pevnosť v tlaku | 8N/mm ² |
| Tepelný odpor R | -m ² .K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla U | -W/m ² .K |
| Objemová hmotnosť prvku | 921 kg/m ³ |
| Tolerancia v % | D1+-10 |
| Reakcia na oheň | A1-nehorľavá |
| Priepustnosť vodných pár | 5/10 (tabuľková hodnota) |
| Obsah aktívnych rozpustných solí | S0 |

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf



Ipelské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk