

BRITTERM 38 TERMO Brúsená

Tehla BRITTERM 38 TERMO brúsená patrí do skupiny tehál rady TERMO, ktoré sú vytvorené unikátnym spojením pálenej tehly a minerálnej vlny. Spojenie týchto dvoch prírodných materiálov zaručuje komfortné hodnoty tepelno izolačných vlastností bez dodatočného zateplenia. Je určená na jednovrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry, má výbornou difúziu vodných pár a zároveň vysokou akumuláčnou schopnosťou. Môže sa tiež použiť ako prvý rad muriva pre tepelné odizolovanie muriva od základovej dosky. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM.

U=0,21 W/m²K*

R=4,66 m².K/W*

Výhody:

- obvodové múry, bez zateplenia, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- aplikácia muriva a izolácie v jednom pracovnom postupe,
- pevná fasáda odolná mechanickým vplyvom,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumuláčna a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).




Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 38 TERMO brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	380 x 250 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	21 kg
Spotreba ks/m ²	16 ks
Spotreba ks/m ³	42 ks
Počet na palete	60 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	8N/mm ²
Tepelný odpor R	4,66 m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,21 W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	-dB
Objemová hmotnosť prvku	704 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

* - omietka vnútorná vápenocementová hrúbky 15 mm + termoomietka vonkajšia hrúbky 30 mm.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

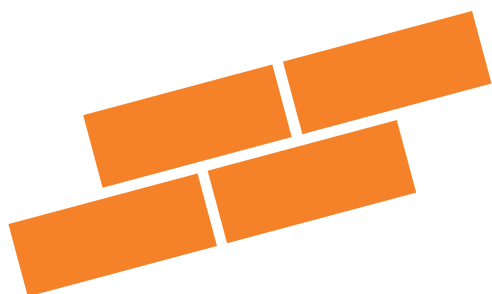

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

Ipeľské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

www.britterm.sk