

Výrobca odporúča!!!

 **BRITTERM®**

BRITTERM 44 MAX Brúsená


Tehla BRITTERM 44 MAX brúsená patrí do skupiny tehál rady MAX, ktoré sa vyznačujú zvýšeným tepelným odporom, výbornou difúziou vodných pár a zároveň vysokou akumulácnou schopnosťou. Je určená na jednovrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (peny) BRITTERM.

U=0,18 W/m²K*

R=5,38 m².K/W*

Výhody:

- obvodové múry, bez zateplenia, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- najvýhodnejší pomer cena/kvalita,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumuláčna a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

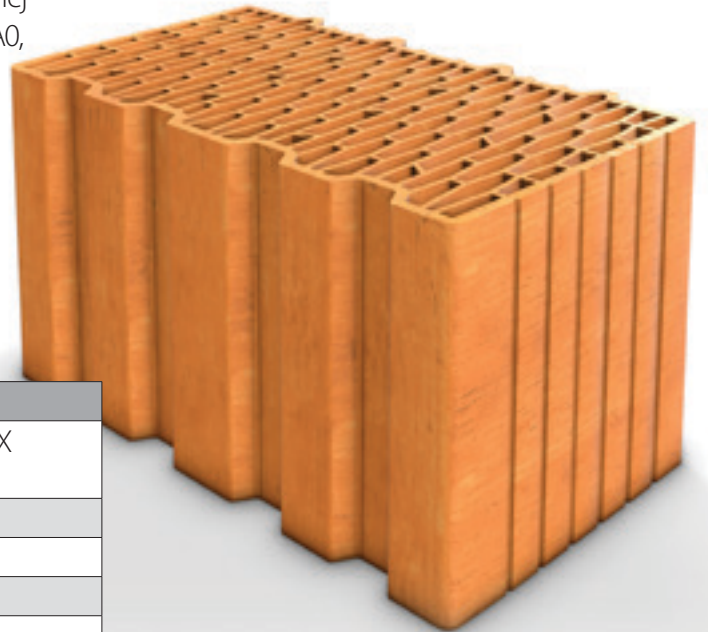


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 44 MAX brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	440 x 250 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	23,5 kg
Spotreba ks/m ²	16 ks
Spotreba ks/m ³	36 ks
Počet na palete	50 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	8N/mm ²
Tepelný odpor R	5,38 m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	0,18 W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	47dB
Objemová hmotnosť prvku	840 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

* - omietka vnútorná vápenocementová hrúbky 10 mm + termoomietka vonkajšia hrúbky 40 mm.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

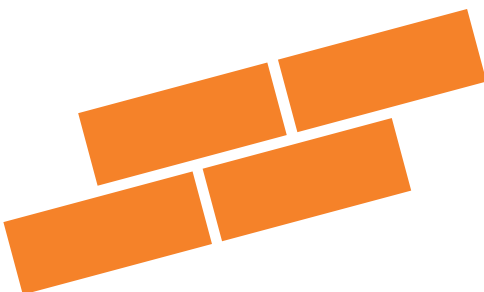

Ipelské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

www.britterm.sk