


# BRITTERM 44R TERMO Brúsená

Tehla BRITTERM 44/2 TERMO brúsená patrí do skupiny tehál rady TERMO, ktoré sú vytvorené unikátnym spojením pálenej tehly a minerálnej vlny. Spojenie týchto dvoch prírodných materiálov zaručuje komfortné hodnoty tepelno izolačných vlastností bez dodatočného zateplenia. Je určená ako doplnková tvarovka pri väzbe rohov na jednovrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry, má výbornou difúziou vodných pár a zároveň vysokou akumuláčnou schopnosťou. Môže sa tiež použiť ako prvý rad muriva pre tepelné odizolovanie muriva od základovej dosky. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM.

## Výhody:

- obvodové múry, bez zateplenia, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- aplikácia muriva a izolácie v jednom pracovnom postupe,
- -pevná fasáda odolná mechanickým vplyvom,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumuláčna a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

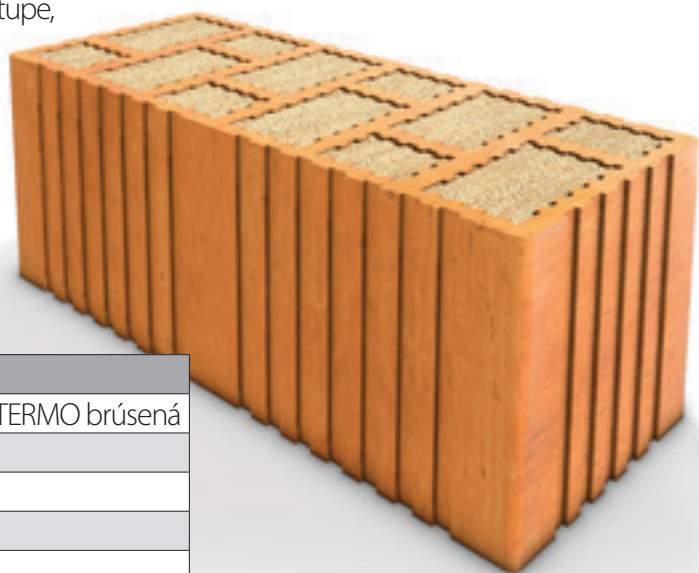

Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 44R TERMO brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	440 x 180 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	17 kg
Spotreba ks/m <sup>2</sup>	-ks
Spotreba ks/m <sup>3</sup>	-ks
Počet na palety	60 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	8N/mm <sup>2</sup>
Tepelný odpor R	-m <sup>2</sup> .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m <sup>2</sup> .K
Objemová hmotnosť prvku	821 kg/m <sup>3</sup>
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie. Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na [www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf](http://www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf)



**Ipelské tehelne a.s.,**

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

e-mail: [odbyt@tehelne.sk](mailto:odbyt@tehelne.sk), tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

[www.britterm.sk](http://www.britterm.sk)