


BRITTERM 44/2 MAX Brúsená

Tehla BRITTERM 44/2 MAX brúsená patrí do skupiny tehál rady MAX, ktoré sa vyznačujú zvýšeným tepelným odporom, výbornou difúziou vodných pár a zároveň vysokou akumulátnou schopnosťou. Je určená ako doplnková tvarovka pri väzbe rohov a murovaní ostení na jednovrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (penu) BRITTERM.

Výhody:

- obvodové múry, bez zateplenia, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- najvýhodnejší pomer cena/kvalita,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulačná a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

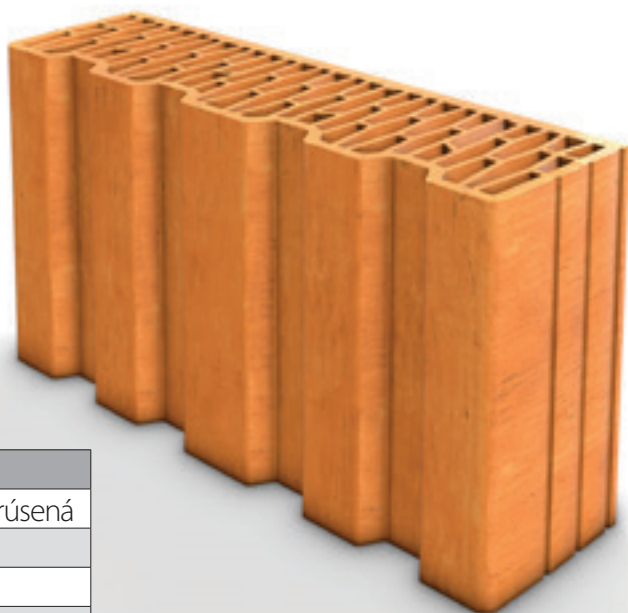


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 44/2 MAX brúsená
Rozmery š x d x v (mm)	440 x 125 x 249
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	15,5 kg
Spotreba ks/m ²	-ks
Spotreba ks/m ³	-ks
Počet na palete	80 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	8N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Objemová hmotnosť prvku	1262 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

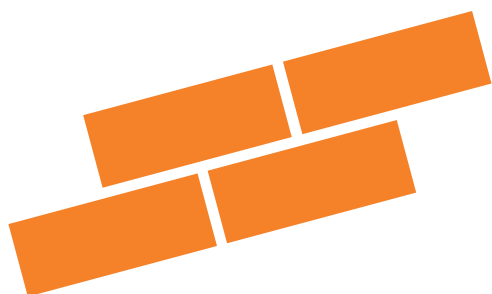

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

Ipelské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

www.britterm.sk