


BRITTERM 44/2

Tehla BRITTERM 44/2 patrí medzi klasické nebrúsené tehly. Je určená ako doplnková tvarovka pri väzbe rohov a murovaní ostení na jednovrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12 mm).

Výhody:

- obvodové múry so zateplením vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- cenovo najvýhodnejšie riešenie viacvrstvového muriva,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarna odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

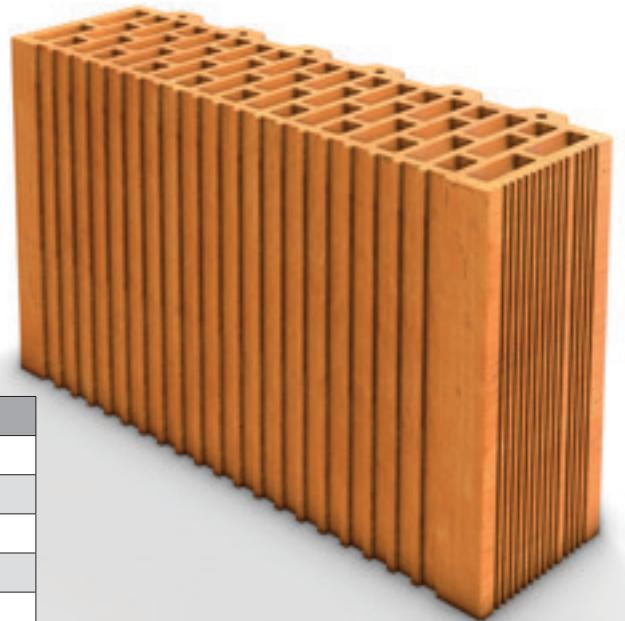


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 44/2
Rozmery š x d x v (mm)	440 x 125 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	15 kg
Spotreba ks/m ²	-ks
Spotreba ks/m ³	-ks
Počet na palete	80 ks
Rozmer palety	120x100 cm
Pevnosť v tlaku	10N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	-dB
Objemová hmotnosť prvku	1250 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+-10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

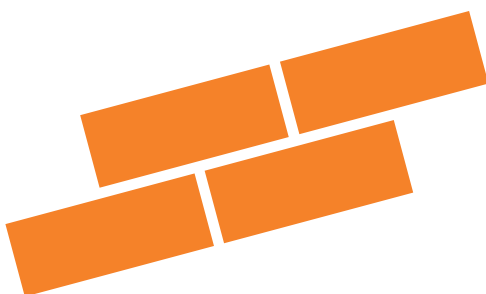

e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 47 4323 710

Ipelské tehelne a.s.,

M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,

www.britterm.sk