


BRITTERM 44R

Tehla BRITTERM 44R patrí medzi klasické nebrúsené tehly. Je určená ako doplnková tvarovka pri väzbe rohov na jednovrstvové obvodové nosné murivo o hrúbke 440 mm bez zvislej škáry. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumuláciu schopnosť. Muruje sa na hrubú vrstvu murovacej malty (12mm).

Výhody:

- obvodové múry so zateplením vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
- cenovo najvýhodnejšie riešenie viacvrstvového muriva,
- vysoká mechanická pevnosť,
- akumulácia a difúzna schopnosť,
- požiarne odolnosť,
- dlhá životnosť,
- zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).

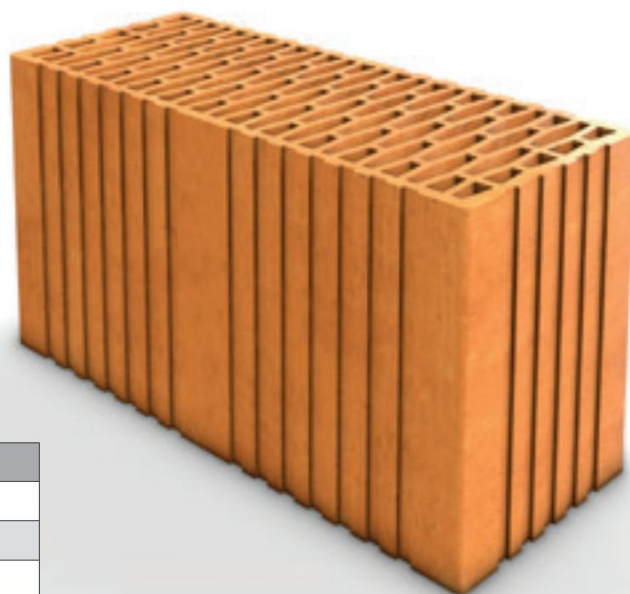


Základné technické údaje:	
Názov výrobku	BRITTERM 44R
Rozmery š x d x v (mm)	440 x 180 x 238
Tolerancia priemernej hodnoty	T1+
Hmotnosť výrobku	19kg
Spotreba ks/m ²	-ks
Spotreba ks/m ³	-ks
Počet na palete	60 ks
Rozmer palety	120x100cm
Pevnosť v tlaku	8 N/mm ²
Tepelný odpor R	-m ² .K/W
Súčiniteľ prechodu tepla U	-W/m ² .K
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	-dB
Objemová hmotnosť prvku	980 kg/m ³
Tolerancia v %	D1+10
Reakcia na oheň	A1-nehorľavá
Priepustnosť vodných pár	5/10 (tabuľková hodnota)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0

Murivo je vhodné na strojové omietanie.

Vyobrazené produkty sú ilustračné, zmena technických údajov vyhradená.

Aktuálny cenník nájdete na www.britterm.sk/CENNIK-BRITTERM.pdf

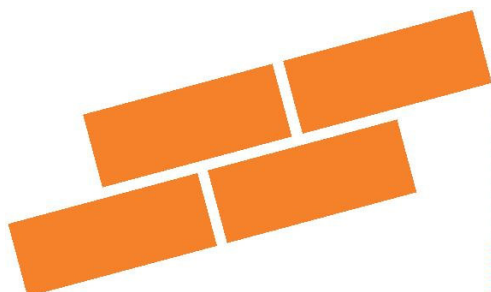

Ipeľské tehelne a.s.,
M.Rázusa 29. 984 01 Lučenec,
e-mail: odbyt@tehelne.sk, tel.: +421 905 895 732, +421 474 323 710

www.britterm.sk